

Επαφή για πόρτες ασφαλείας MV-1121

Αποδέκτες του παρόντος εγχειριδίου.

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένους τεχνικούς.

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται εδώ πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο έχει εκπαιδευτεί και εξασκηθεί στον τρόπο τοποθέτησης, συνδεσμολογίας του **Module** των μαγνητικών επαφών **NOVA** και **NOVA SMART** καθώς και στη συντήρησή τους.

Οι επαφές για πόρτα ασφαλείας διατίθενται σε τρεις τύπους. Αποτελούνται από ένα κυλινδρικό **Reed Switch** και από τρεις ισχυρούς διαφορετικούς μαγνήτες, όπου καθορίζουν και τον τύπο της επαφής.

Τύπος επαφής: **MV - 1121 SDR** με στρόγγυλο μαγνήτη

MV - 1121 SDP με παραλληλόγραμμο μαγνήτη

MV- 1121 SDH με παραλληλόγραμμο μαγνήτη σε θήκη.

Η θέση που παίρνει το Reed σε σχέση με το κάθε μαγνήτη ξεχωριστά απεικονίζεται στην εικόνα 1.




Οδηγίες τοποθέτησης:

Η επαφή τοποθετείται εσωτερικά στη πόρτα ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει τη καλαισθησία και τη λειτουργικότητά της.

A) Τοποθέτηση Reed.

Στο επάνω εσωτερικό μέρος της κάσας της πόρτας και δίπλα στην υποδοχή του πύρου της κλειδαριάς, τοποθετείται το Reed κάνοντας μία τρύπα **7 mm** όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

Εικόνα 2

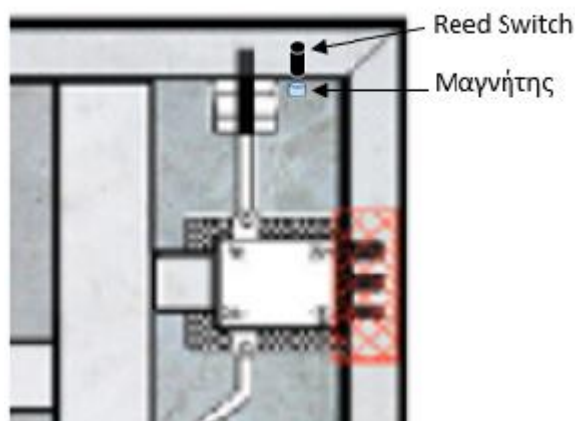

B) Τοποθέτηση μαγνήτη.

Αντίστοιχα του **Reed**, στο κινητό μέρος της πόρτας τοποθετείται επιφανειακά ο μαγνήτης.

Για να βιδώσετε το μαγνήτη με τη θήκη, θα πρέπει να έχετε τετράγωνη μύτη N° 1.

Η θέση που παίρνει η επαφή στην πόρτα ασφαλείας, φαίνεται στην εικόνα 2.

Συνίσταται η ένωση των καλωδίων να παραμένει μέσα στη κοιλότητα της κάσας για τυχόν μελλοντικό έλεγχο.